


ČEŠTINA

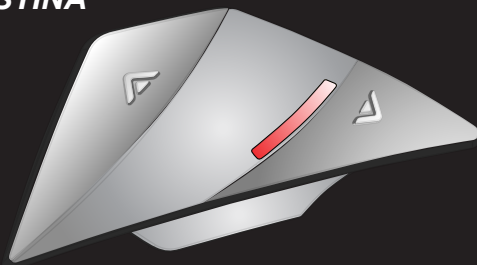


EXO-COM

THE BETTER WAY TO CONNECT
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DynaMESH systém : připojení až 4 řidičů
Bluetooth v5.0
Dosah až 800 metrů
Jednoduchá instalace
Moderní design




Powered by
UCLEAR

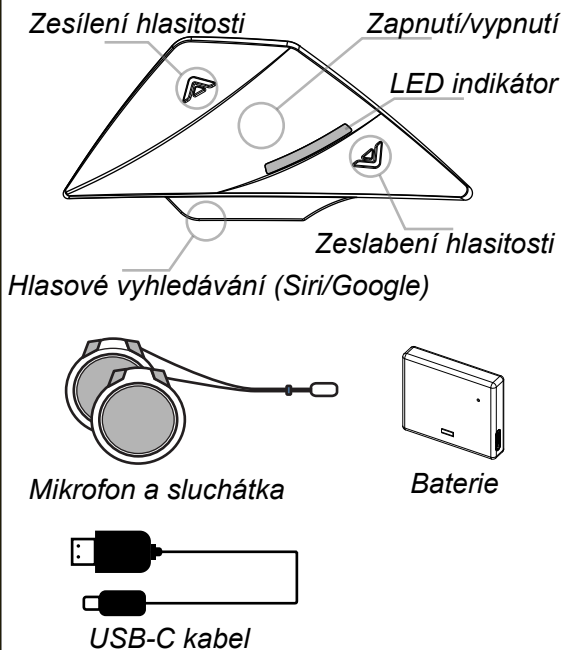

SCORPIONSPTS.EU
SCORPIONUSA.COM



EXO-COM instalace interkomu

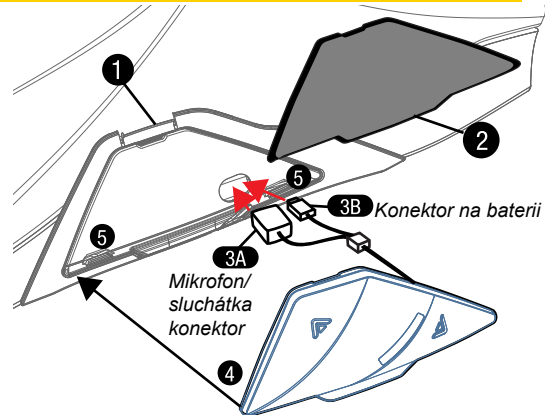


Zatlačením zajišťovací páčky (č.1) sejměte EXO-COM kryt (č.2) a nejprve zasuňte konektory k mikrofonu (3A) a poté k baterii (3B), podle výše uvedeného obrázku

Nainstalujte EXO-COM interkom (4) a ujistěte se, že správně pasují na dvou spodních bodech (5). Připojte mikrofon/sluchátka (3A)

Pokud chcete EXO-COM oddělat, postupujte podle návodu pozpátku.

Instalace baterie



Zkontrolujte příručku pro správnou instalaci. Proces instalace se může lišit v závislosti na modelu.

Instalace zařízení (pokud již není instalována z výroby)

Zkontrolujte příručku pro správnou instalaci. Proces instalace se může lišit v závislosti na modelu.

ZÁKLADNÍ FUNKCE



ZAPNUTÍ

VYPNUTÍ



PODRŽTE 2 SEKUNDY

PODRŽTE 5 SEKUND

ZESÍLENÍ HLASITOSTI

ZESLABENÍ HLASITOSTI




ZMÁČKNĚTE 1x

ZMÁČKNĚTE 1x

PŘIPOJENÍ K APLIKACI

LED IKONA BLIKÁ

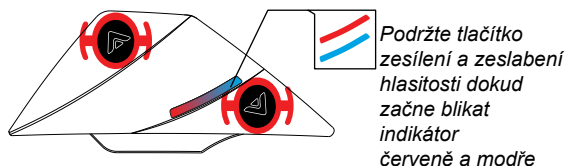

Podržte tlačítko zesílení a zeslabení hlasitosti dokud začne blikat indikátor červeně a modře

1 Domovská obrazovka

2 Connect EXO-Com



3 Device Information


4 Configuration



Aktualizace aplikace


Klikněte na "Update" v aplikaci EXO-COM a sledujte instrukce na obrazovce.

Reset

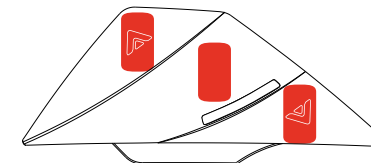

Zmáčkněte "zvýšit hlasitost" + Zapnutí + "snížit hlasitost" po dobu 5 sekund.

Dobití baterie




K nabití baterie doporučujeme použít USB-C kabel, který je součástí balení


Svítili:

LED indikátor červeně - baterie se nabíjí
LED indikátor modře - baterie je plně nabitá

Párování s telefonem

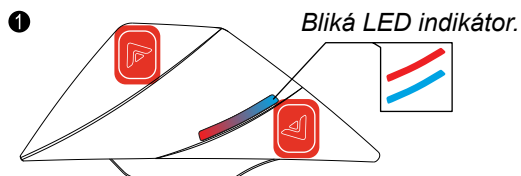


Podržte "zvýšit a snížit hlasitost" souběžně po dobu 2 sekund.

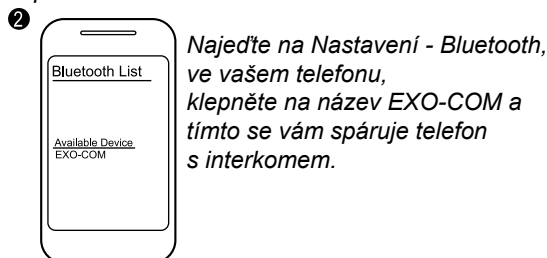


Nastavení párování interkomů ve skupině

Počáteční nastavení



Zapněte Interkom - zapnutý interkom svítí modře.



Podržte spodní tlačítko po dobu 5 sekund dokud nezačne LED indikátor svítit fialově.

Před dalším krokem ověřte, zda všechny spárované jednotky blikají fialově.

Zvednout příchozí hovor



Zmáčkněte jednou "ZAPNUTÍ" nebo řekněte "HELLO"

Ukončit/odmítnout příchozí hovor



Podržte tlačítko "ZAPNUTÍ" po dobu 2 sekund.

Podržet hovor



Jednou zmáčkněte tlačítko "ZAPNUTÍ"

Vytočení posledního čísla



Podržte "ZAPNUTÍ a ZVÝŠIT HLASITOST" souběžně po dobu 2 sekund.

Hudba

▶ PUSTIT HUDBU



Zmáčkněte "ZAPNUTÍ" 2x po sobě.

|| PAUZA



Zmáčkněte jednou "ZAPNUTÍ"

▶▶ PŘESKOČIT SKLADBU




Zmáčkněte "ZVÝŠIT HLASITOST" 2x po sobě.

◀◀ VRÁTIT SKLADBU



Zmáčkněte "SNÍŽIT HLASITOST" 2x po sobě.

Hlasové ovládání SIRI / Google Asist

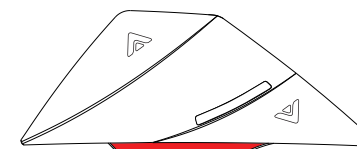


Zmáčkněte spodní tlačítko, počkejte na zaznění tónu.

Podpora produktu Stáhnutí manuálu




SCORPIONSPTS'EU (EU)



Podržením tlačítka "ZAPNUTÍ" na jakémkoli zařízení EXO-COM zahájíte proces párování.

Jakmile jsou jednotky připojeny, budou blikat zeleně

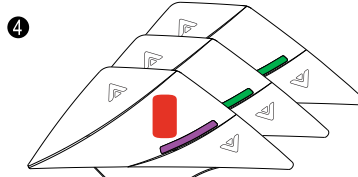


Poslední jednotka k párování nadále bliká fialově po dobu 15 sekund, než systém ukončí proces párování

Volitelné: Jedním stisknutím tlačítka "Zapnutí" na poslední jednotce blikající fialovou barvou ukončíte ruční párování

Interkom ovládání Zapnuto/vypnuto


Po počátečním nastavení

▶ Připojení Interkomu

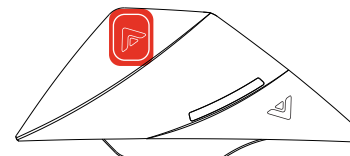

Zmáčkněte "ZVÝŠIT HLASITOST" po dobu 2 sekund.


▶ Odpojení Interkomu

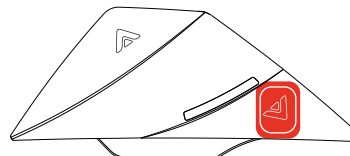


Zmáčkněte "SNÍŽIT HLASITOST" po dobu 2 sekund.

Párování interkomu s jinou značkou


1 Připravte další zařízení jiné značky na párování interkomu nebo telefonu podle příručky k zařízení



Z vypnutého režimu Stiskněte tlačítko ZAPNUTÍ, dokud se kontrolka LED nezmění na fialovou. (cca 15 sekund)



Pokud je LED dioda fialová, oddělte ruku ze zařízení a počkejte, až se LED dioda rozsvítí zeleně.



Pokud LED indikátor svítí zeleně, jste úspěšně připojeni. Pokud je kontrolka fialová, vraťte se zpět ke kroku 1